LogikaControl

We know how

HTR

HOT TEMPERATURE RECORDER

HTR è un registratore di temperatura ad incasso in grado di monitorare una o due differenti zone di temperatura. **HTR** è rapido da installare e facile programmare avendo la possibilità di selezionare diverse lingue per visualizzare sia i parametri di configurazione che eventuali allarmi.
Attraverso la porta USB i dati registrati possono essere scaricati su una comune flash drive per poi essere trasferiti a loro volta a PC dove, grazie al software applicativo WinRecorderStore in dotazione, saranno elaborati e stampati tramite grafici e/o statistiche.

Display grafico retro illuminato (128 x 64 dots)

Scarico dati

Protezione IP64

Attivazione/disattivazione delle registrazioni

ESEMPIO SCARICO DATI

www.logikacontrol.it

Via Garibaldi, 83A - 20834 Nova Milanese (MB) Italy
Tel. +39/0362/3700.1 - Fax +39/0362/370030

CE CSQ

LogikaControl

We know how

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contenitore nero in ABS autoestinguente (V0)
- Classe di isolamento: ⧈
- Grado di protezione:
  - parte frontale dello strumento: IP64
  - altre parti: IP20
- Alimentazione: 230 V~ ±15%
- Temperatura di lavoro: -5°C ÷ 50°C con UR 90% non condensante
- Temperatura di stoccaggio: -20°C ÷ 60°C
- Connessioni tramite morsetti da circuito stampato
- Visualizzazione tramite LCD grafico retroilluminato (128x64 dots)
- Nr. 6 pulsanti funzione
- Nr. 1 porta USB per scarico dati tramite flash drive
- Nr. 2 ingressi per sonde PT1000 classe B, campo di lavoro: 0° C ÷ 300° C, risoluzione ±1°C, precisione ± 3°C
- Capacità memoria flash:
  - 170.000 registrazioni con un sensore collegato
  ~ 85.000 registrazioni con due sensori collegati
- Nr. 1 ingresso per rilevamento allarme porta aperta (contatto pulito)
- Nr. 1 uscita relè 1A - 250V~ per segnalazione allarmi
- Nr. 1 uscita RS232
- Nr. 1 modulo orologio con batteria tampone non ricaricabile, vita elettrica superiore a 10 anni
- Nr. 1 ingresso per batteria tampone che garantisce autonomia di registrazione di 12 ore in caso di assenza alimentazione di rete

A corredo viene fornito:

- Nr. 1 Flash drive USB per scarico dati
- Applicativo WinrecorderStore per elaborazione dei dati scaricati in formato grafico e/o statistico

Accessori:

- Nr. 1 / 2 sonde di temperatura PT1000, classe B, lunghezza cavo 3 m, campo di lavoro 0° C ÷ 300° C, risoluzione ±1°C, precisione ± 3°C
- Nr. 1 batteria tampone

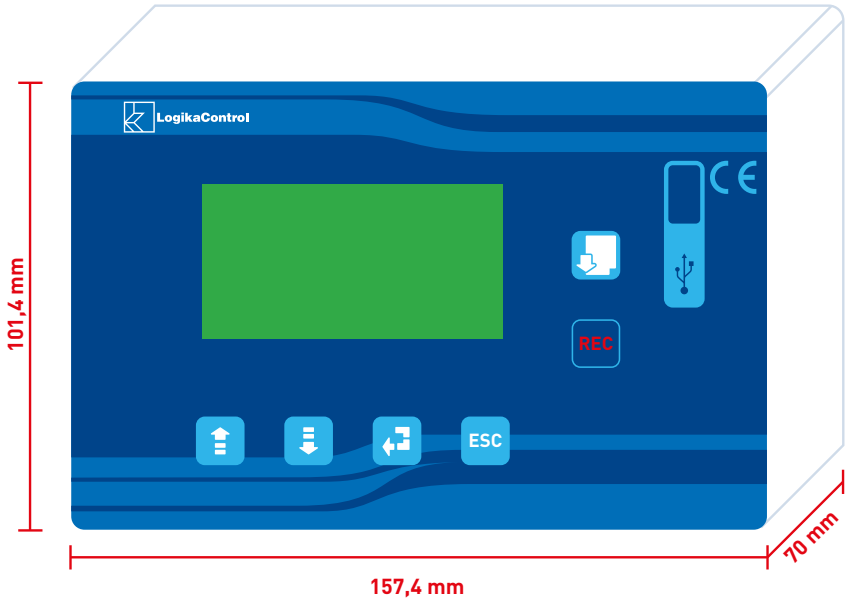

EDIZIONE LUGLIO 2012

www.logikacontrol.it

Via Garibaldi, 83A - 20834 Nova Milanese (MB) Italy
Tel. +39/0362/3700.1 - Fax +39/0362/370030